
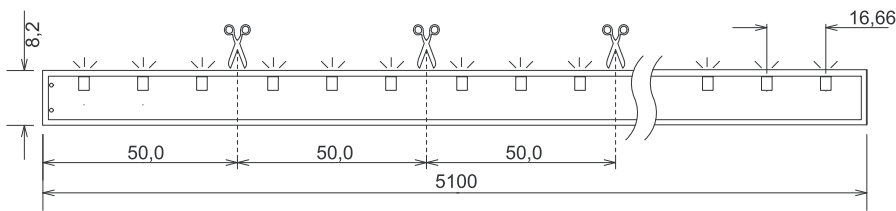


# LED 12V<sub>(DC)</sub>

Flexible LED-Leiterplatte mit einer Lebensdauer von ca. 30000 Stunden  
Flexible LED-PCB with a life time of about 30000 hours

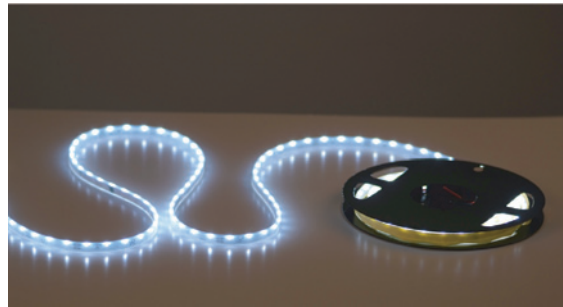

**einfarbig**  
**single colour**

+60°C  
-35°C  
**IP 65**

50 54 55 58 59 70

Abmessungen dimensions	Anzahl LED LED quantity	Nennleistung rated power	Netzgerät power supply	Abstrahl- winkel beam angle	Artikelnummer ref.-No.
5100 x 8,2 x 3 mm	306 (60/m)	4,8 W/m	12 Vdc	120°	<b>551-237-..</b>

**Achtung:** Bei Trennung der Leiterplatte ist der Installateur für die Einhaltung der Schutzart IP 65 verantwortlich!  
**Attention:** In case of cutting the PCB the Installer is responsible for resisting level of IP 65!